

**Persianas graduables de Griesser.
Metalunic V Sinus®**





Metalunic V Sinus®

Metalunic V Sinus® se integra a la perfección en la imagen de cualquier fachada gracias a la fluidez de sus formas y combina a la perfección con mobiliarios modernos. La lama Sinus proyecta los rayos de sol hacia el techo. El efecto de esta reflexión de la lama ondulada reduce el deslumbramiento en el espacio de trabajo. De esta manera, Metalunic V Sinus® ofrece un mayor aprovechamiento de la luz del día y, al mismo tiempo, una agradable protección contra el deslumbramiento. Construcción autoportante sin uniones verticales; los sistemas mecánicos de elevación y ajuste están integrados en los rieles guía. El potente sistema mecánico constituye un sistema fiable de seguridad contra apertura forzada.



Metalunic V Sinus® è disponibile in versione automatizzata come modulo MINERGIE®.



Performance Award
Equip'Baie 2012



El sistema de persianas autoportante



Sistema en nicho



Sistema frontal



50% más aprovechamiento de la luz del día



Protección antielección.

Aspectos destacados del producto Metalunic® V Sinus®



Todas las lamas fijadas en el lateral de manera individual



Detección de obstáculos

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE



Aprovechamiento de la luz del día

Además del punto de vista estético, las lamas Sinus obtienen hasta un 50% más de aprovechamiento de la luz diurna. Gracias a la forma ondulada de la lama, la luz no refracta en el borde, sino que los rayos de luz se transmiten mejor al techo sin provocar deslumbramientos en la parte inferior.



Protección antielevación

La protección antielevación y antirrobo de Metalunic V Sinus® funciona en cualquier posición.



Detección de obstáculos

La protección contra obstáculos integrada permite que los estores se detengan de inmediato cuando las lamas se topan con algún obstáculo.



Guías laterales

De aluminio de extrusión, 85 x 45 mm, incorpora mecanismo de tracción e inclinación resistente al viento con deslizadores de material sintético con propiedades insonorizantes. Anodizado incoloro o termolacado.



El sistema de persianas autoportante


El sistema de persianas autoportante protege el aislamiento del dintel y minimiza los costes de servicio. Hasta un ancho de 2800 mm, el sistema no necesita fijación para el puente. El aislamiento permanece intacto y se reduce la transmisión de ruido.



Sistema de montaje


Metalunic V Sinus® se encuentra disponible en dos variantes de montaje diferentes. Una para la ubicación en dintel y la otra variante con cubierta protectora.

Nuestro mundo de color

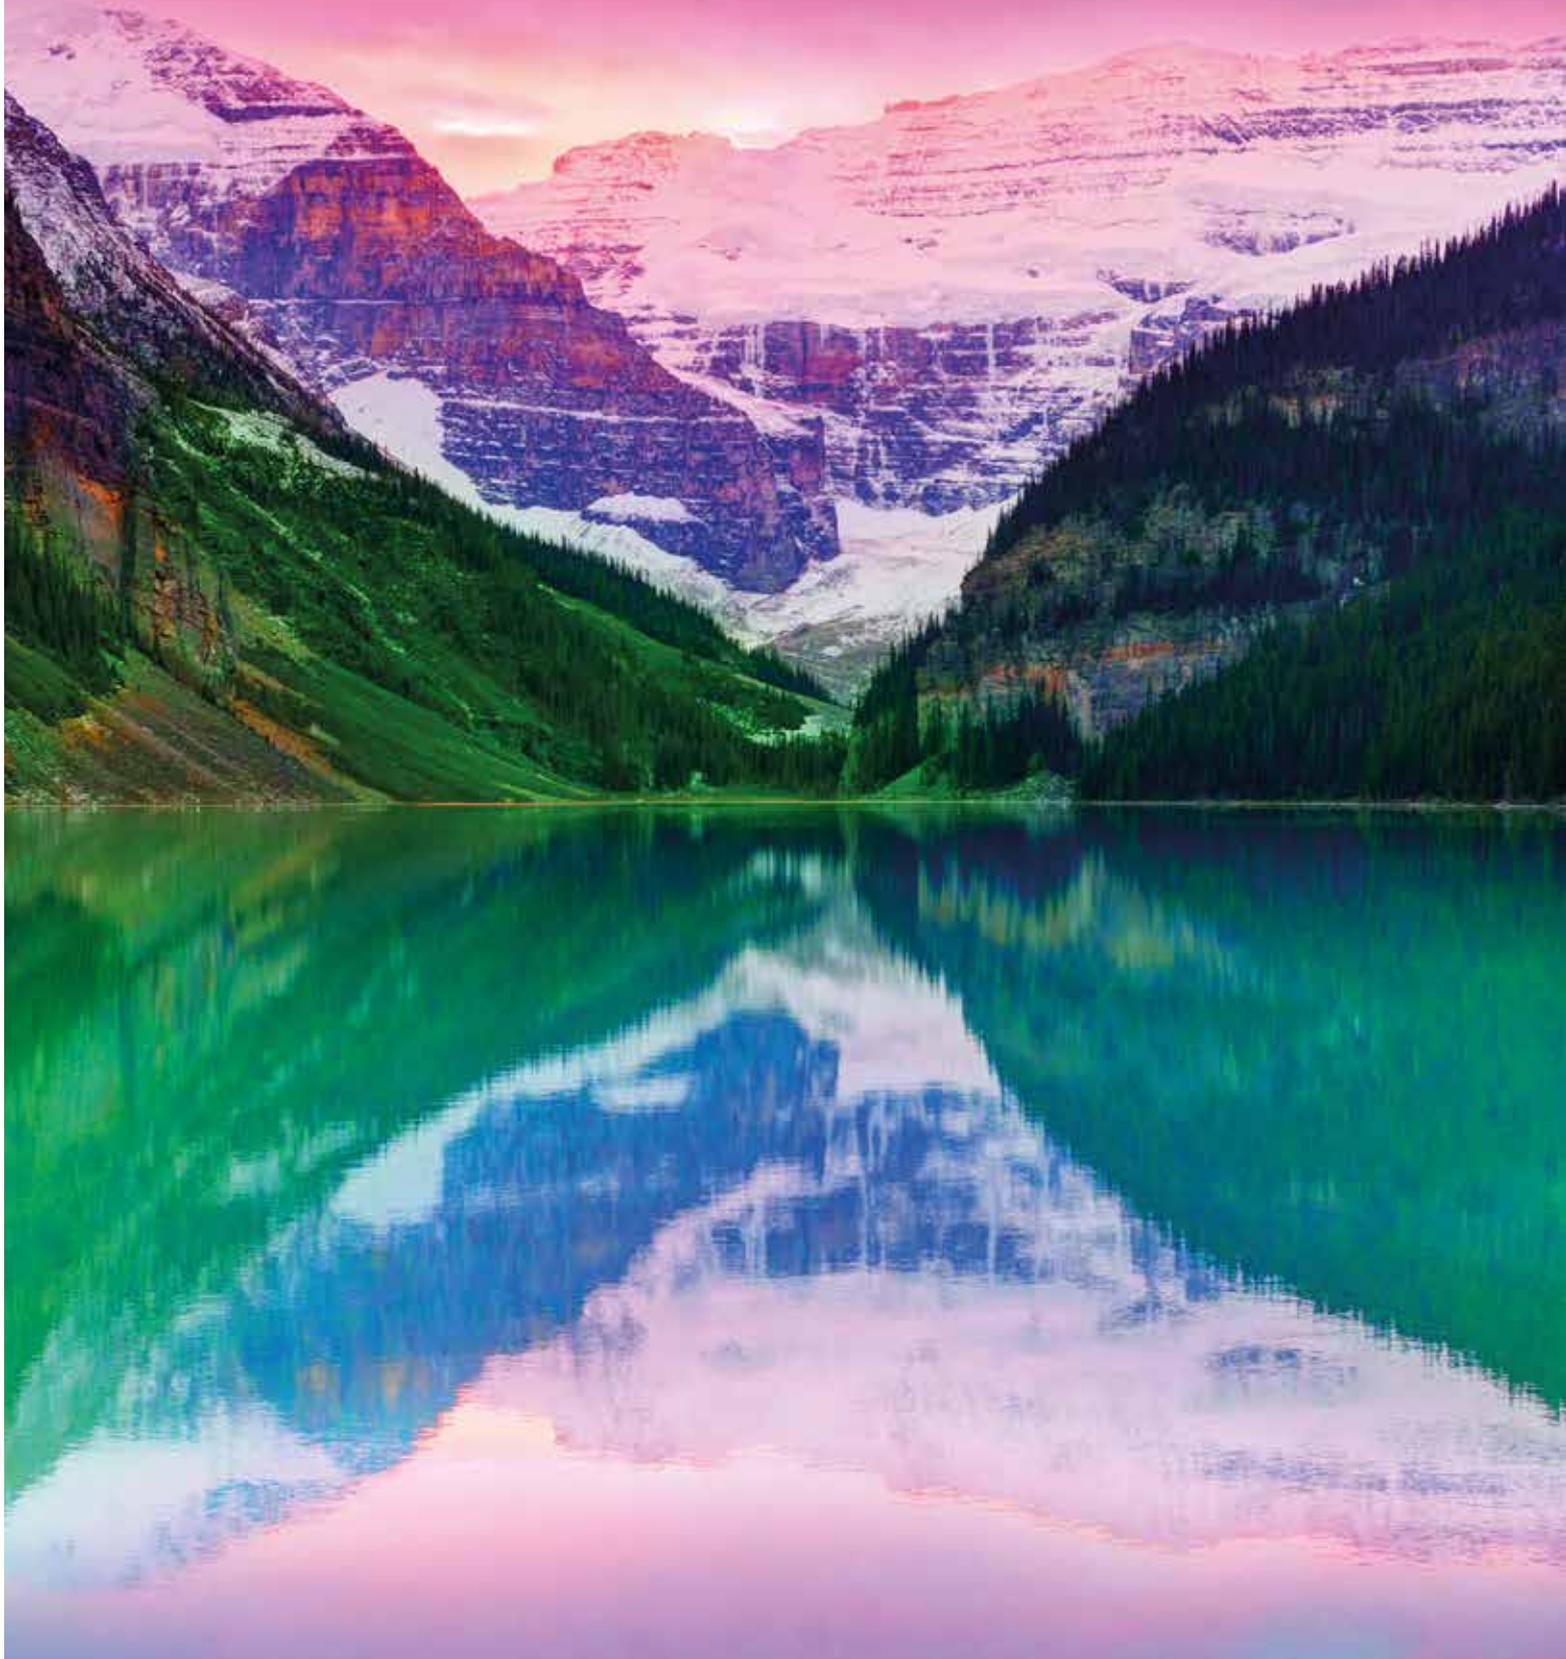

NUESTROS COLORES

STANDARD COLORS

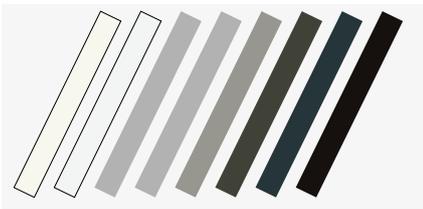

Estructuras superficiales

Brillo satinado

 RAL 9010	 RAL 9016	 RAL 9006	 VSR 140
 RAL 9007/VSR 907	 RAL 7022	 RAL 7016	 RAL 8019

PREMIUM COLORS



GriRal Colors

Nuestra colección de colores GriRal se compone de 50 tonos de colores RAL diferentes. Desde amarillo arena hasta blanco tráfico: le ofrecemos una amplia selección de colores para cada segmento de color. Estamos convencidos de que, también con esta gama de colores, hemos dado con el tono perfecto para satisfacer sus necesidades.



GriColors

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Estructuras superficiales

Brillo satinado



BiColor

Las persianas graduables tienen nuevos tonos de color. Si en el exterior dominan varios colores, en el interior un tono claro neutro puede optimizar la función de la persiana. Elija su combinación de colores preferida de nuestras dos colecciones GriColors y GriRal (excl. colores estándar), según sus preferencias.

La vista interna muestra el color exterior en la arista de rebordeado. Nuestras recomendaciones para colores de interior: blanco (VSR 901), gris claro (VSR 904) o gris medio (VSR 130).



SPECIAL COLORS

El color representa la individualidad, con nuestros Special Colors no existen prácticamente límites. Las innumerables opciones y tonalidades idóneas para fachadas no dejan ningún deseo por satisfacer.

Nuestro Confort



AUTOMATISMOS

Metalunic V Sinus® puede accionarse a través de diferentes sistemas de automatismo: desde el sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión de edificios, cuyo funcionamiento dependerá de la hora, la posición del sol y el tiempo.

Confort térmico

Las condiciones ambientales cambian a lo largo del día y de las estaciones. Con el automatismo de estores Griesser, podrá ajustar la protección solar a las condiciones variables del exterior según sus necesidades individuales. El ajuste es tan sencillo que aun así le quedará tiempo para dedicarse a las cosas más importantes de la vida.


Un óptimo concepto de luz natural que convierte la climatización artificial durante el verano en algo superficial. Le permite ahorrarse costes energéticos y probablemente algún que otro resfriado desagradable durante el verano. Por el contrario, durante el invierno el sistema de protección solar puede ofrecer protección contra el frío y dejar penetrar en el interior los rayos de sol poco frecuentes, de forma que también se pueden ahorrar costes energéticos y, claro está, pañuelos.

Confort visual

El bienestar en la propia vivienda también significa poder decidir por sí solo cuánto se quiere mostrar de uno mismo. Con Metalunic V Sinus® estará protegido contra miradas no deseadas procedentes del exterior.

BILINE - RADIOCONTROL

El sistema de automatismo Griesser BiLine ofrece un diseño actual y gran seguridad funcional mediante tecnología de enrutamiento. Los sistemas de radiocontrol tienen la ventaja de que se instalan rápidamente, tanto en construcciones nuevas como en el posterior equipamiento de una automatización ya existente en la construcción.

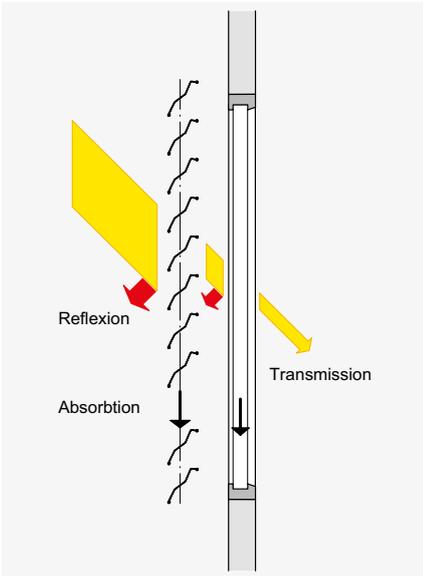

BiLine emisor manual



Centro Server para accionamiento mediante iPad y iPhone




AUTOMATIZACIÓN KNX / gBUS DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS

Los automatismos de protección solar KNX y gBUS de Griesser son automatismos centrales integrales con una amplia funcionalidad para edificios de cualquier tamaño. Asimismo, con funciones probadas como el seguimiento del sol y la limitación del horizonte, cumple las exigencias más elevadas de un automatismo de protección solar.




Automatismo KNX / gBUS mediante iPad

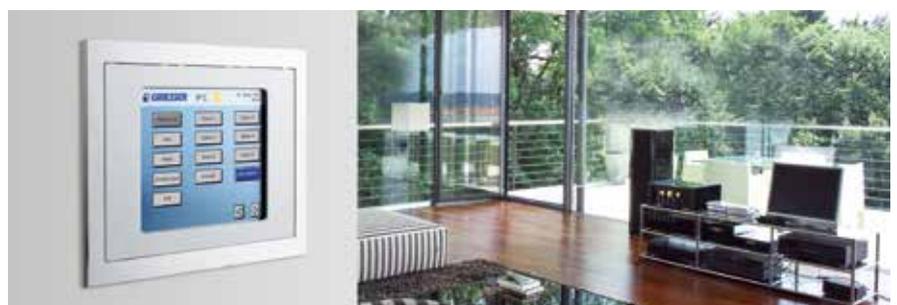

La técnica que convence en todo detalle


Sección vertical: ejemplo dintel

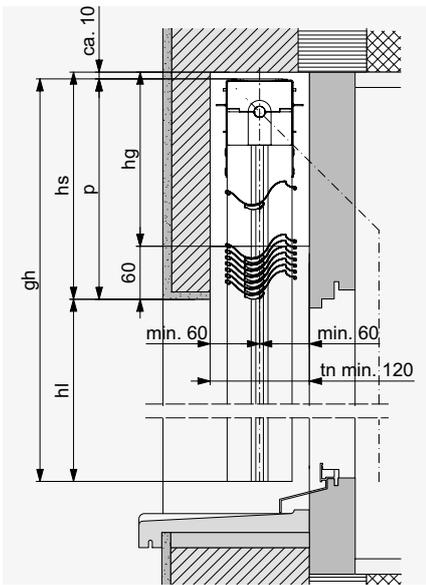

SISTEMA EN NICHOS



Sección horizontal: accionamiento por manivela articulada

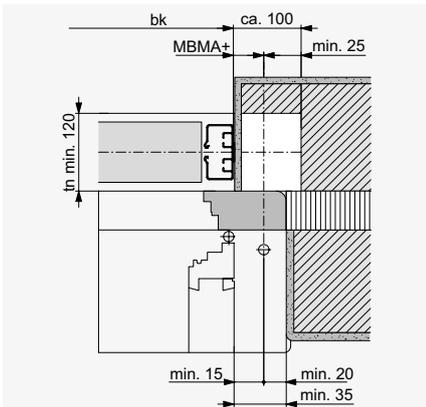

Sección horizontal para accionamiento por manivela articulada


Hueco (blanco) para el mecanismo (no es necesario para accionamiento a motor). Dependiendo del ángulo de la salida del engranaje, tn mín. se deberá aumentar en 5-10 mm en esta zona. MBMA+ = distancia cara posterior guías hasta mitad accionamiento.

Profundidad de nicho

	tn
Metalunic V Sinus®	min. 130*

* + adicional corres-pondientes para vierteaguas o tiradores de puertas salientes. En la altura de los dinteles se consideró una tolerancia de construcción de ± 5 mm.


Sección vertical: ejemplo tapa

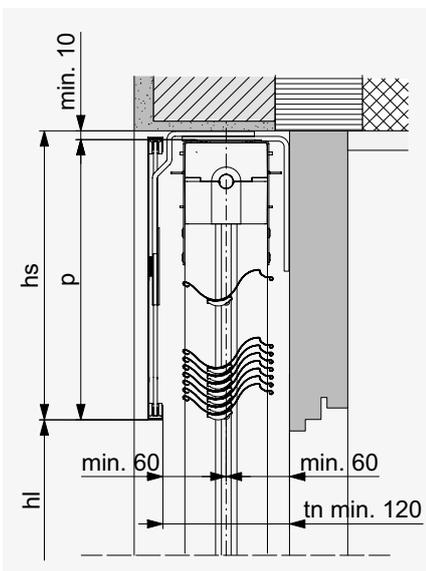

SISTEMA FRONTAL CON TAPA



GUÍAS LATERALES

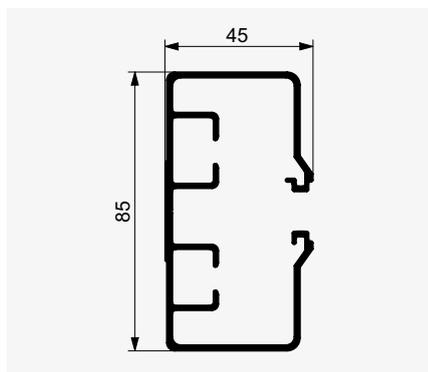

DIMENSIONES MÁXIMAS

bk ancho construcción (detrás de guías)

Mínimo	
accionamiento manual	500
accionamiento motor	700
Máximo	2800

En construcciones y edificios altos muy expuestos a los efectos del viento, el valor máximo deberá reducirse caso por caso (véase las indicaciones de uso).

hl altura luz

Mínimo	440
Máximo	4000

bk × hl superficie máxima admisible

Persiana individual	
accionamiento manual	6.5 m ²
accionamiento motor	8 m ²
Instalaciones acopladas (Altura hl máx 2.3 m; Ancho total de la instalación 8,4 m)	
accionamiento manual (máx. 3 persianas)	
2 persianas por instalación	5 m ²
3 persianas por instalación	4 m ²
accionamiento motor (máx. 4 persianas)	16 m ² *

Con 3 ó 4 persianas se deberá disponer el motor lo más centrado posible.

* Con motor estándar

Dimensiones dintel

Altura luz (hl)	Altura de nicho (hs) Metalunic V Sinus®
400–1000	270
1001–1250	285
1251–1500	310
1501–1750	340
1751–2000	365
2001–2250	390
2251–2500	420
2501–2750	445
2751–3000	470
3001–3250	500
3501–3500	525
3501–3750	550
3751–4000	580

Las medidas del dintel son valores aproximados, debido a la técnica pueden variar en mayor o menor.

LEYENDA

bk = Ancho construcción

hl = Altura luz

p = Altura paquete

hs = Altura de nicho (p + mín. 10)

hg = Altura vano engranaje (hs -60)

tn = Profundidad de nicho

Todas las medidas en mm.



Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com

